



# Cerámica Toro

Arcilla local, industria vigente.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES  
CERÁMICAS PARA ARQUITECTURA Y  
CONSTRUCCIÓN CONTEMPORÁNEA.



Desde el corazón del Maule transformamos la arcilla en soluciones cerámicas capaces de responder a los desafíos de la arquitectura contemporánea.

Diseñamos, fabricamos e innovamos para ofrecer revestimientos, pisos, cubiertas y sistemas constructivos que integran identidad material, desempeño técnico y fabricación local.

Creemos que la cerámica no pertenece al pasado. Creemos que sigue siendo uno de los materiales más nobles, eficientes y vigentes para construir el futuro.



TRADICIÓN PRODUCTIVA. INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA

Cerámicas Toro es una empresa chilena dedicada al desarrollo y fabricación de soluciones cerámicas para la construcción y la arquitectura.

Existimos para sostener la fabricación local de cerámica de arcilla, transformando la tierra de nuestro territorio en soluciones constructivas industriales y normadas que la arquitectura contemporánea pueda usar, valorar y mantener en el tiempo.



Fabricación local



Innovación técnica



Identidad material





SUSTENTABILIDAD DEMOSTRABLE

Entendemos la sostenibilidad como una responsabilidad productiva.

Por eso impulsamos procesos que integran fabricación local, eficiencia energética, uso de biomasa y materiales de larga vida útil.



DISEÑADOS PARA LA ARQUITECTURA DE HOY

Desarrollamos soluciones que responden a los desafíos actuales de la construcción:



Mayor rendimiento



Sistemas de instalación  
eficientes



Cumplimiento  
normativo



Compatibilidad  
BIM



Aplicaciones  
contemporáneas

# Pavimentos



# Baldosín cerámico


Piso de arcilla de alta calidad, fabricado con materiales naturales, sin aditivos ni colorantes, procesados mediante una técnica de alta presión. Este producto cuenta con una superficie resistente y duradera que proporciona un aspecto único y natural a cualquier espacio.

## COLORES


Terracota



Chocolate



## DIMENSIONES

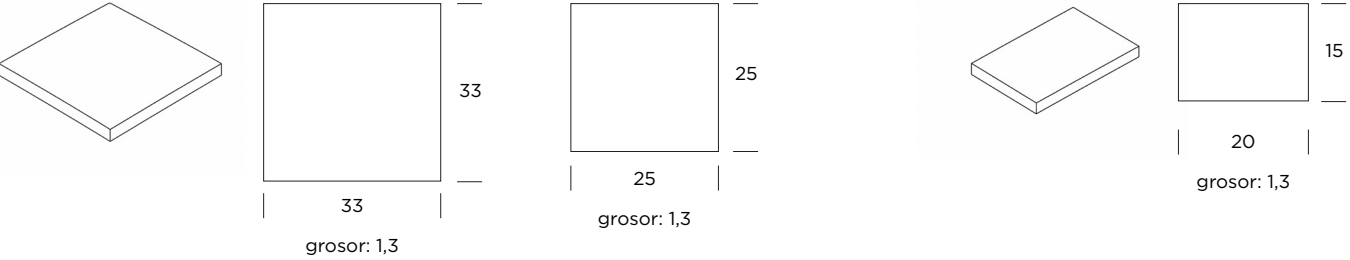

## FORMATO DE VENTA

m²



# Piso extruído

NUEVO





Piso de arcilla extruido, grueso y de alta resistencia para pavimentos de alto tráfico peatonal. Cuenta con una superficie antidesliante y duradera que aporta un aspecto acogedor y natural al hogar.

## COLORES

Terracota



## DIMENSIONES



## FORMATO DE VENTA

Pack 0,5 m² y malla



# Ladrillón

Ladrillón de alta densidad ideal para ocupar en pavimentos.

Producto fabricado en arcilla con porosidad media-alta. Ideal para instalaciones en ambientes exteriores.


Usos: Pavimentos de alto tráfico peatonal y vehicular.

## TIPOS

Terracota



## DIMENSIONES

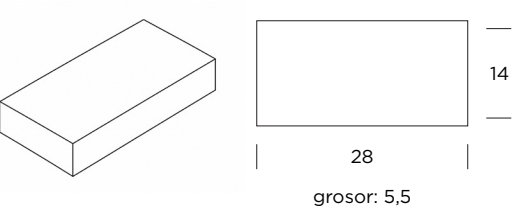

## FORMATO DE VENTA

Unidad



# Adoquín

Adoquín ideal para pavimentos

Producto fabricado de manera artesanal • De textura irregular • Porosidad media-alta • Para instalaciones en ambientes exteriores.


Usos: Pavimentos de alto tráfico peatonal y vehicular.

## COLOR

Terracota



## DIMENSIONES

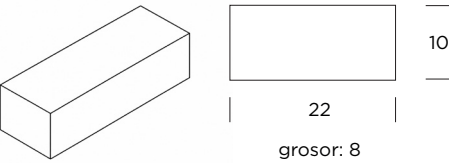

## FORMATO DE VENTA

Unidad



# Fachadas



# Enchapes rústicos

Nuestro Enchape Rústico le da mucha calidez a tus ambientes. Sus distintos tonos le dan un toque único a tus muros.

Su diseño natural lo convierte en una excelente opción para darle un toque de elegancia y calidez a cualquier espacio.

## TIPOS


Perlado






Nueva York



Tradicional




## DIMENSIONES



## FORMATO DE VENTA

Granel  
Malla de instalación (más detalles en la pág 31)

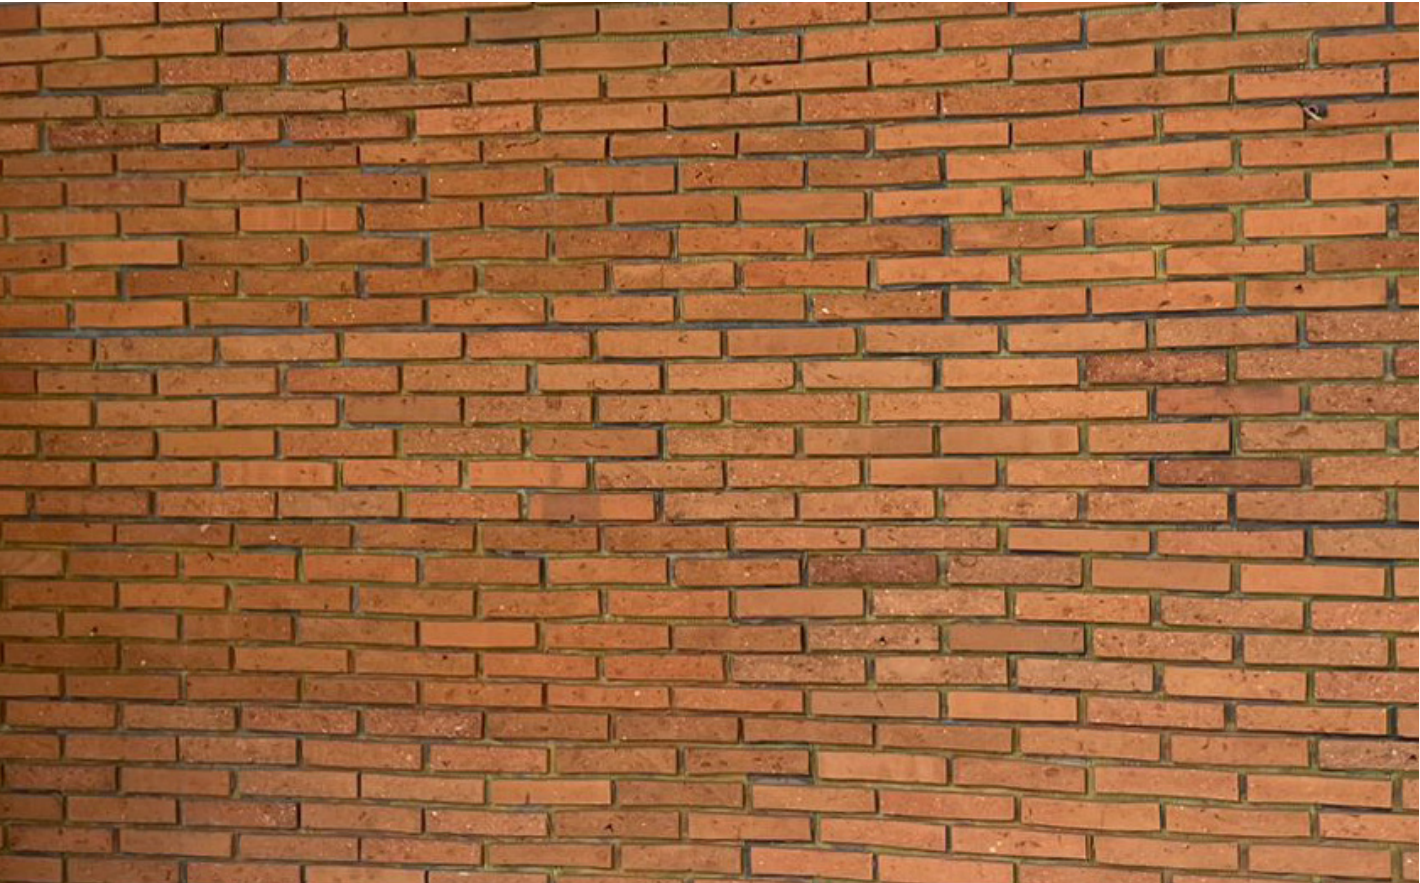


# Enchapes lisos

Nuestros enchapes son naturales, rústicos y sin colorantes

Prensados • Alta resistencia • Acabado natural

Usos: Exteriores e interiores, quinchos, terrazas

## TIPOS


|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Terracota                                                                         | Chocolate                                                                         |
|  |  |

## DIMENSIONES



## FORMATO DE VENTA

Granel  
Malla de instalación (más detalles en la pág 31)

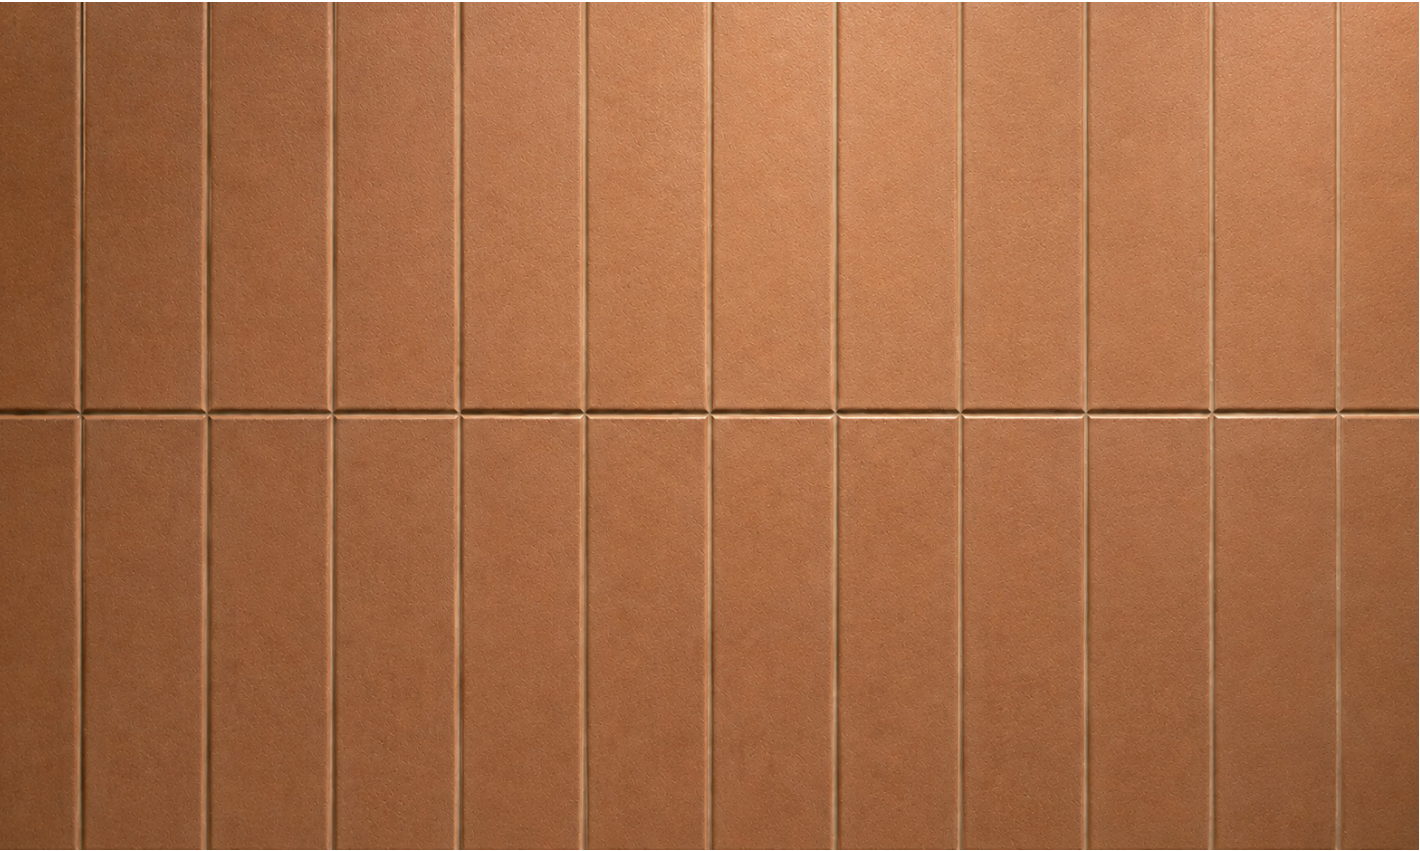

# Techumbres




# Tejas

Nuestras tejas se caracterizan por su larga vida útil y un fácil manejo con bajas pérdidas por manipulación.


Son fabricadas con arcilla, prevaleciendo la belleza y apariencia rústica y colonial.

## TIPOS


Chilena






Caribe



Colonial



## DIMENSIONES

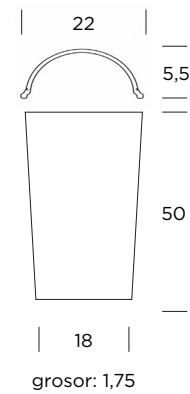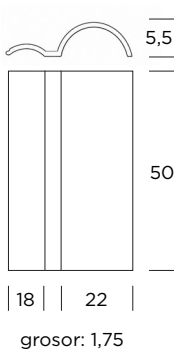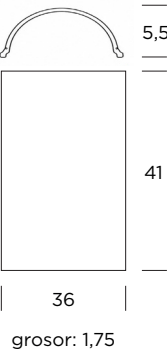

## FORMATO DE VENTA

Granel



**Soluciones**



# Mallas de instalación

La malla de enchapes permite una fácil y rápida instalación, dando una hermosa terminación de ladrillos a la vista.

Fácil instalación • Rápido montaje • Ahorro en costos de instalación

Usos: Exteriores e interiores, quinchos, terrazas.

## ESPECIFICACIONES

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Formato            | 55 x 39 x 2,8 (malla) / 14 x 28 / 18 x 8 |
| Rendimiento        | 0,64 m² por caja                         |
| Peso caja          | 19 kg.                                   |
| Tiioo enchape      | Ladrillo 28 x 5,5 x 2 cms.               |
| Enchapes por malla | 12 unds.                                 |
| Unds. x caja       | 3 mallas                                 |

## APLICACIONES

Muros y exteriores

Quinchos y terrazas


Fachadas

Living y comedores

Cocinas y baños

## INSTALACIÓN

La presentación en malla facilita una instalación más rápida y uniforme. Se recomienda instalar sobre superficie nivelada utilizando adhesivo para cerámicos de alta adherencia. Debido a su fabricación artesanal, pueden existir variaciones de tono y textura entre piezas, lo que forma parte de su apariencia natural. Para aplicaciones exteriores o zonas húmedas, se recomienda impermeabilizar la superficie una vez instalada.

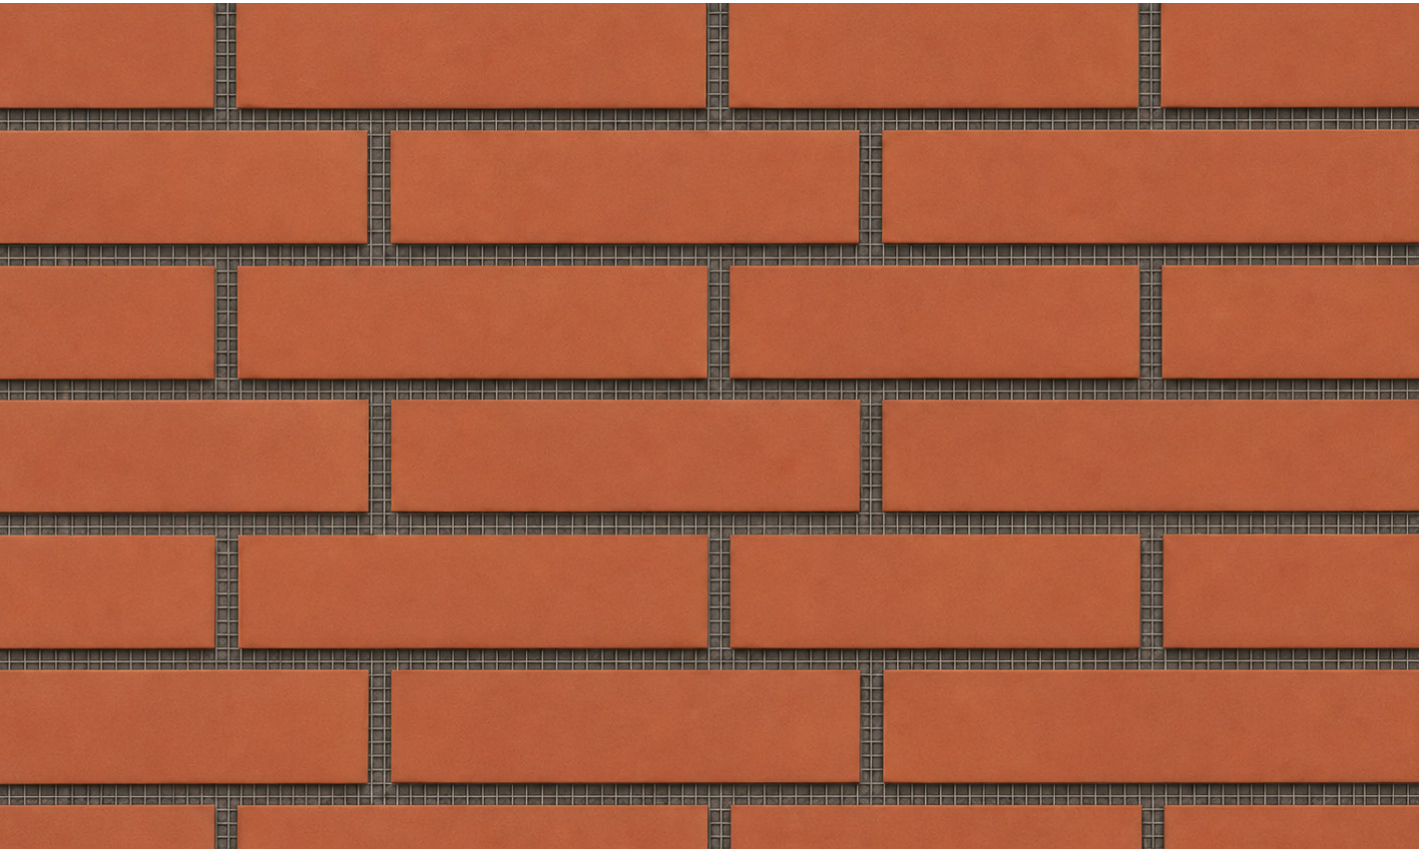

# Toro Thermic

Toro Thermic es la solución constructiva para muros, caracterizado por un sistema que combina paneles aislantes de poliestireno expandido con palmetas de enchapes cerámicos, creando así un aislante térmico de exterior con una hermosa terminación.

Diseñado para instalarse mecánicamente, Toro Thermic permite ahorrar en costos de instalación y materiales, al consolidar el aislante térmico y los enchapes en un solo material.



### Aislamiento exterior

Ofrece aislamiento acústico y térmico, así como protección a los agentes externos



### Sostenible

Se utiliza biomasa como combustible principal y la implementación de la molienda en seco reduce el consumo de agua y energía



### Ahorro

Permite ahorrar en el consumo de energía al reducir el uso del aire acondicionado en el verano y la calefacción en el invierno



### Fácil instalación

Ofrece aislamiento acústico y térmico, así como protección a los agentes externos



### Estilo rústico

Mantiene el estilo rústico y la belleza de las fachadas en un solo producto, sin necesidad de realizar gastos adicionales en materiales





### Sin mantención

Su gran durabilidad y resistencia, permite el ahorro en costos de mantención y reducción de recursos

## ESPECIFICACIONES

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capas de aislamiento              | Placas prefabricadas de poliestireno                                                                   |
| Revestimiento exterior            | Enchapes de arcilla rústico con absorción de agua entre 6 y 10%                                        |
| Dispositivo para fijación en muro | Se incluyen arandelas en la placa, instalados en fábrica (8 por placa)Transmisibilidad térmica en muro |
| Transmisibilidad térmica en muro  | 1,01 W/m2-K                                                                                            |
| Peso unitario                     | 9 kg                                                                                                   |
| Superficies a instalar            | Hormigón, mampostería, madera, metal                                                                   |
| Medidas placa                     | 925mm x 513 mm x 80 mm                                                                                 |
| Nota al espesor                   | El espesor puede variar de acuerdo a los requerimientos térmicos                                       |

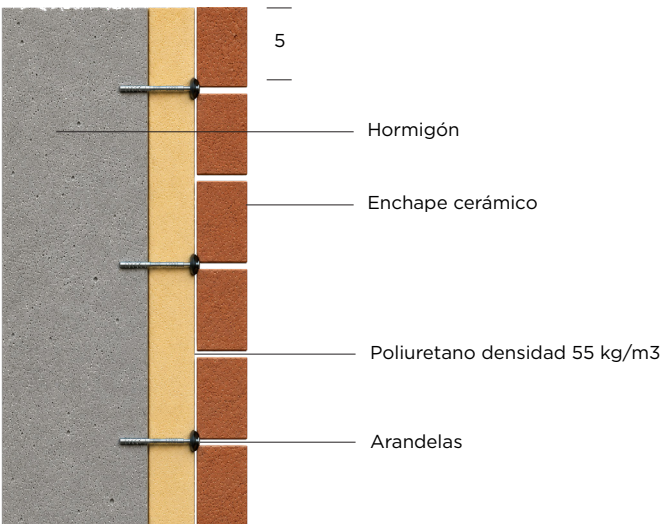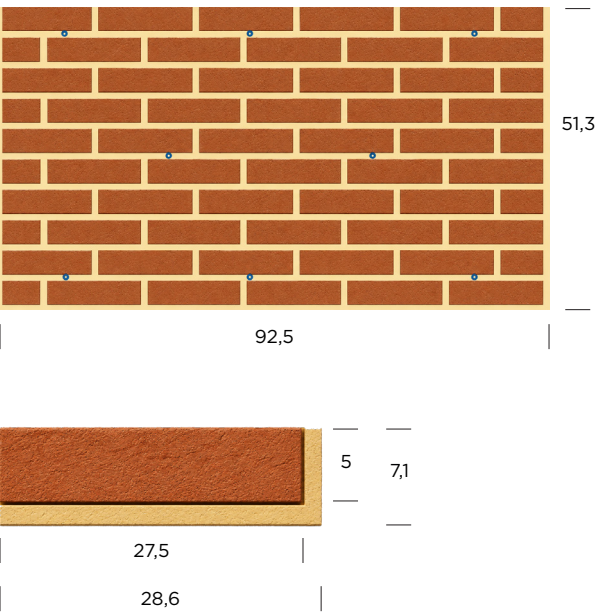

## Características generales

### SUJECCIÓN MECÁNICA ESTABLE Y SEGURA

Las placas se anclan mecánicamente a la superficie, con arandelas en los mismos para facilitar y agilizar el proceso de instalación, garantizando la resistencia y durabilidad en los muros.

### SELLADO CON SILICONA

Las placas se sellan entre sí con adhesivo para poliestireno, eliminando el riesgo de filtraciones y puentes térmicos, permitiendo que las placas queden soldadas entre sí. Éste principio de cavidad compensa las irregularidades en los sustratos, evitando problemas de vibración.

### REVESTIMIENTO DE ENCHAPES RÚSTICOS DE ARCILLA


Cada placa está compuesta por una capa de poliestireno de aproximadamente 4 cm, sobre el cual se instalan enchapes de gran resistencia y durabilidad, con modelos como el enchape liso o tipo Nueva York.

### RELLENO DE CANTERÍAS

Las juntas entre los enchapes (cantería), se rellenan con gran facilidad y eficiencia con el fragüe de su preferencia, permitiendo un acabado uniforme y de primera en la instalación.

### MODELOS


Rústico



Nueva York



Terracota



Combinado



Chocolate



Tradicional arcilla



# L-Cover cerámico

El L-Cover cerámico de Cerámica Toro es una pieza de arcilla cocida diseñada para integrarse en soluciones constructivas de revestimiento exterior de muros que requieren aislación, durabilidad y belleza.  
Fabricado con arcilla local del Maule y producido bajo estándares industriales.



Honestidad material



Desempeño técnico




Compatible con exigencias constructivas actuales



Facultad de especificación

## DIMENSIONES

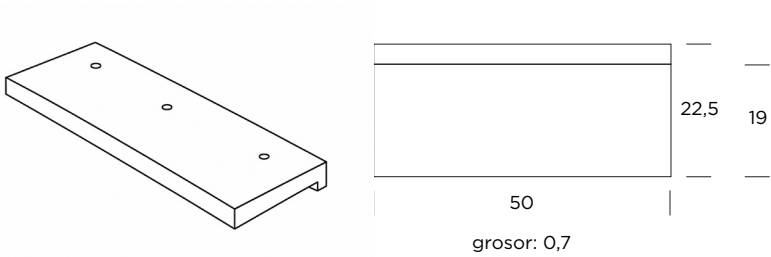

## INSTALACIÓN

Sistema de revestimiento cerámico anclado mecánicamente sobre estructura secundaria de madera. Las piezas se instalan sobre costaneras horizontales equidistantes, fijados a estructura vertical, generando una cámara ventilada posterior que mejora el comportamiento térmico y la durabilidad del sistema.  
Fijación mediante tornillo embutido de cabeza plana. Instalación de abajo hacia arriba, generando solape entre piezas.





# Cerámica Toro

Arcilla local, industria vigente.

## CONTACTO

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Teléfono         | +56 9 4046 1437                                                                      |
| Mail             | <a href="mailto:contactoventas@ceramicastoro.cl">contactoventas@ceramicastoro.cl</a> |
| Ubicación        | Constitución, Chile                                                                  |
| Horario atención | Lun a Vie 8:30 a 17:00 hrs                                                           |
| Web              | <a href="http://www.ceramicastoro.cl">www.ceramicastoro.cl</a>                       |